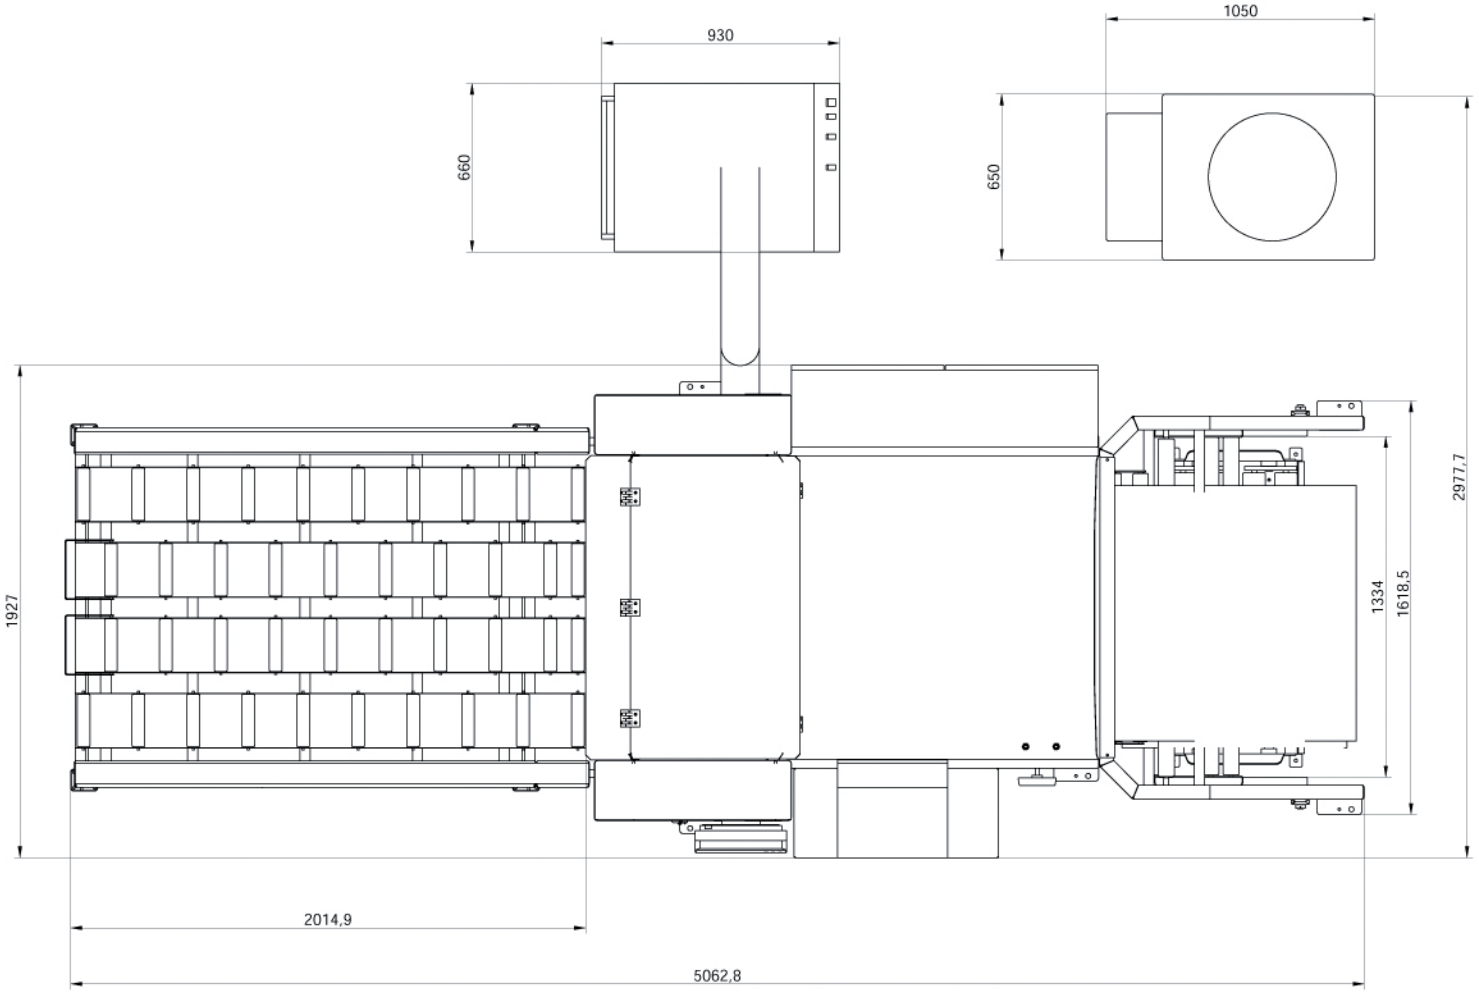

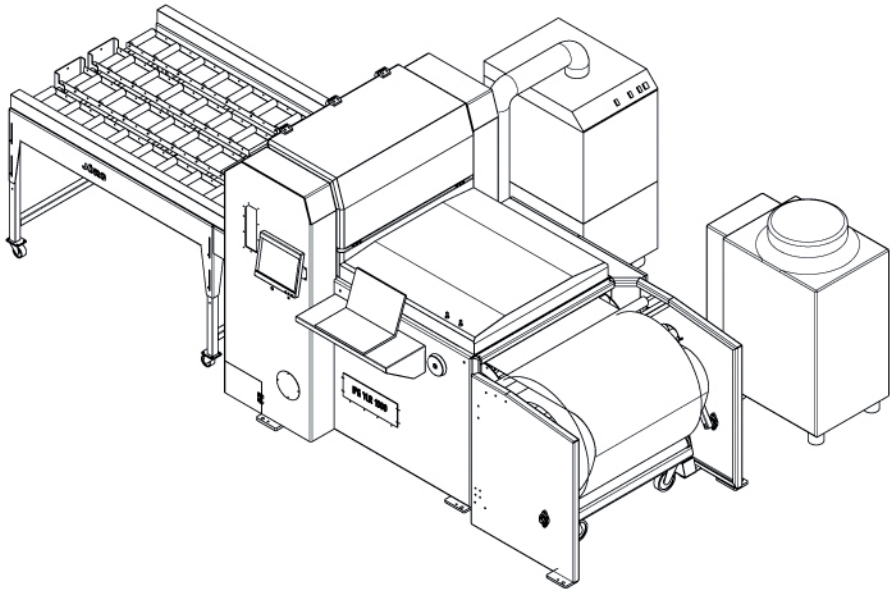

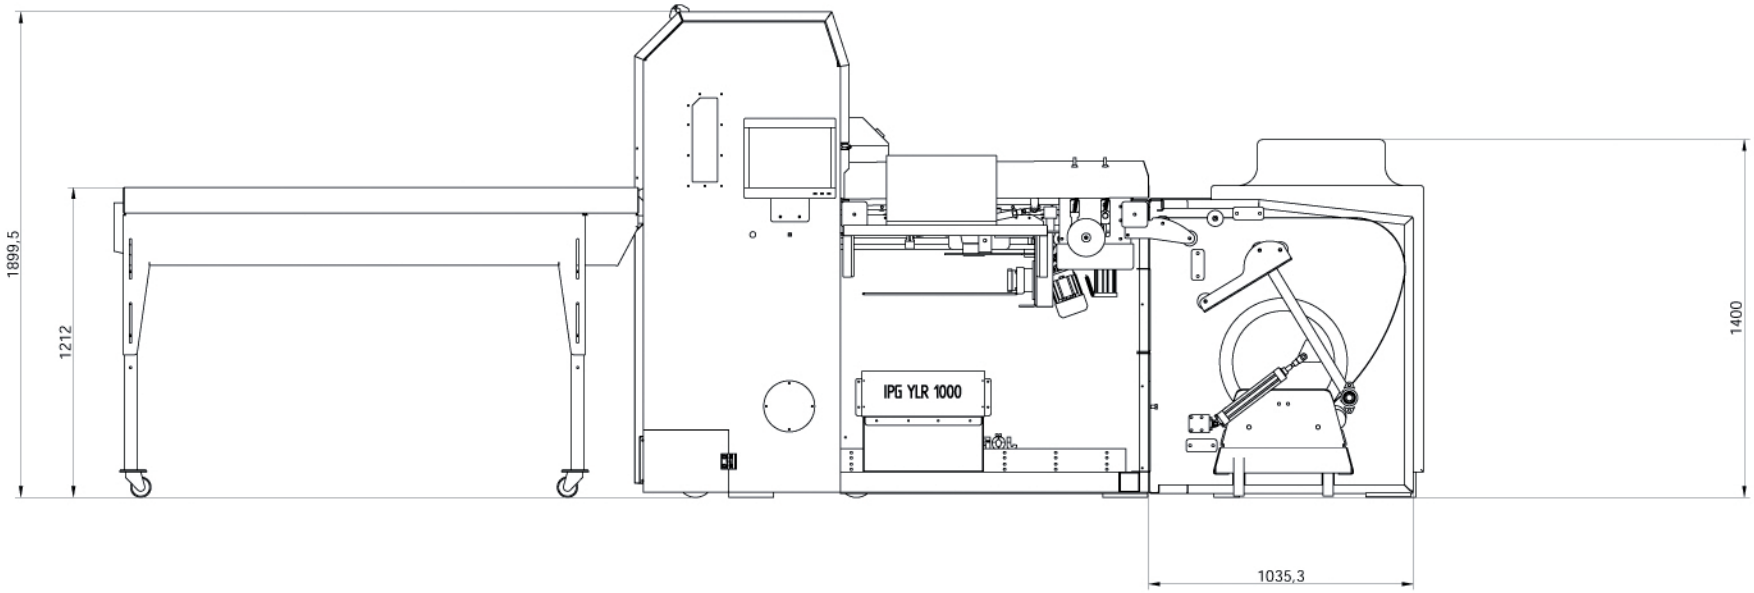

Algemene toleranties voor lasconstructies volgens NEN ISO 13920 (middel)							
Lineare maat	>4000	> 2000 ≤ 4000	> 1000 ≤ 2000	> 400 ≤ 1000	> 120 ≤ 400	> 30 ≤ 120	≤ 30
Tolerantie	±8	±6	±4	±3	±2	±2	±1

Algemene toleranties voor hoekmaten volgens NEN ISO 2768-1 (middel)					
Hoek maten in graden	≤ 10	> 10 ≤ 50	> 50 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400
Tolerantie	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

Algemene toleranties voor lineaire maten volgens NEN ISO 2768-1 (middel)								
Lineaire maten in mm	≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	> 2000 ≤ 4000
Tolerantie	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1,2

Opmerking

Bij uitslagen plaatwerk is rekening gehouden met een V = 8x plaatdikte

Indien niet aangegeven: Toleranties volgens tabel
Alg. tol. voor vorm en plaats volgens NEN ISO 2768
Algemene vorm- en plaatstoleranties volgens NEN ISO 1101
Algemene toleranties voor lasconstructies volgens NEN ISO 13920
Algemene toleranties voor oppervlakteruwheid volgens NEN ISO 1302

OMSCHRIJVING:	NAAM	DATUM	REV

AM. PROJECTIE			
	SCHAAL:		
	GETEKEND:	d.loojen	16-11-2017
	GEZIEN:		

BENAMING:

FORMAAT
A1
www.jorg.com

TEKENINGNUMMER:
2020-00-001.dft

REV

Deze tekening inclusief alle informatie is/blijft eigendom van JORG Machines BV
Kopiëren, verspreiden en/of ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Blad 1 van 2 bladen

maateenheid: mm